

Åbner alverdens døre!

Døråbner til hængslede døre
SWINGDOOR Smart Drive 1101



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC



Leder af komfort-klassen

TORMAX SWINGDOOR Smart Drive 1101 forvandler alle hængslede døre til automatiske døre på et øjeblik. Denne pålidelige og støjsvage døråbner er det helt rigtige valg ved nye og eksisterende døre. Elegant design og stor trækraft gør Smart Drive 1101 egnet til anvendelse i såvel virksomheder, som offentlige bygninger og private hjem.

Driftsklar på et øjeblik

Smart Drive 1101 monteres normalt over døren, med henholdsvis skubbe-arm eller glidearm, alternativt kan døråbneren monteres direkte på dørpladen.


Det brugervenlige Teach-In-Program giver mulighed for individuel tilpasning af funktionerne til Deres behov. Eksempler: Hvor hurtigt skal døren åbne? Hvor meget skal den åbne? Hvor længe skal den være åben? Hvor hurtigt må den lukke? Alt dette kan justeres uden værktøj og ekstra udstyr. TORMAX SWINGDOOR Smart Drive 1101 er den færdige døråbner i førsteklasses TORMAX kvalitet, med hidtil ukendte muligheder for brugeren.

Anvendelsesområder


- Fløjde i forretninger samt private og offentlige bygninger
- Til standardbrug og lavenergibrug (f.eks. handicapområde)

Fordele


- Enkel montage og igangkøring ved nye og eksisterende døre: Montage, tilslutning af strøm, indstilling af parametre og klar til brug
- Push and Go: Åbner automatisk døren ved manuelt skub eller hvis der trækkes i døren
- Støjsvagt, elektromekanisk drev med kugle spindel transmission (patent anmeldt)
- Stabilit internt åbningsstop gør eksterne dørstop overflødige
- Ved forhindringer reverserer dørautomatikken dørens bevægelse og trækraft overvåges elektronisk i hele bevægelsesforløbet
- Enkel manuel betjening, f.eks. ved strømfafbrydelse og kontrolleret lukning ved hjælp af den indbyggede lukkefjeder
- Glideskinne arm kan forsynes med panikbeslag, hvis døråbneren anvendes på pinolhængslede flugtvejsdøre
- Indstilleligt sluttryk gør det muligt at lukke døren sikkert

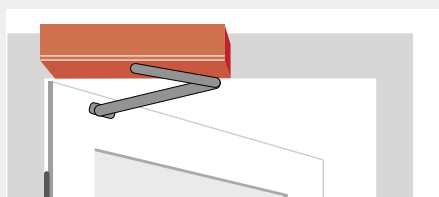

Karromontage med normal arm

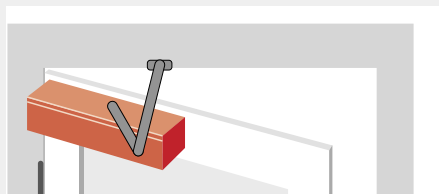

Montage på dørblad med normal arm

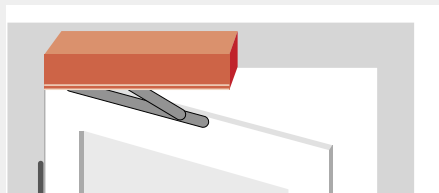


Karromontage med glideskinne arm

Tekniske data

Udvendige mål	85 × 116 × 580 mm
Strømtilslutning	115 V AC / 60 Hz eller 230 V AC / 50 Hz
Kapslingsklasse	IP 22
Driftsindstillinger	lukket / automatisk / åben
Strømforbrug	3–140 W
Sensor- og låsestrømforsyning	24 V DC / 0,75 A
Bevægelsesforløb	2 (uafhængigt indstillelige)
Åbningskraft	justerbar
Hold-Åben-Tid	justerbar 0–600 s
Indgange	6 (impuls giver, 2 sikkerhedsapparater, driftsformer off og åben, nøglekontakt)
Udgange	3 (elektrolåse-startstyring, melding af dørstilling lukket eller åben, overvågning af sikkerhedsudstyr)
Hold-Åben-Funktion	Tids- / Kipstyring
Anvendelseskategori efter prEN12650-1 (januar 2002)	1 2 12 2 0 1 01234 0

Maksimal dørvægt

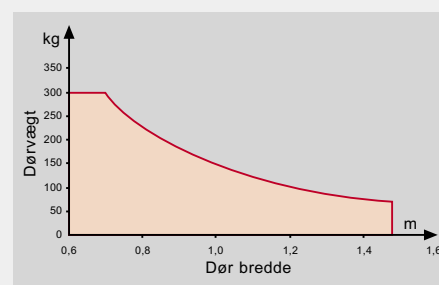

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX DANMARK A/S
Vangeleddet 45-47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax +45 75 73 90 16

www.tormax.dk info@tormax.dk