

Åbner alverdens døre!

Skydedørsåbner
SLIDEDOOR Drive TKP



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Det kompakte skydedørsanlæg

TORMAX TKP – det slanke, kompakte skydedørsanlæg med en indbygningshøjde på kun 90 mm. Gennemtestet teknologi kombineret med ny formgivning har givet en drivautomatik med en særdeles lav profil. TORMAX TKP er ideel til montering på store glasfacader og alle andre steder, hvor der kræves en lille indbygningshøjde. Med en profilhøjde på kun 90 mm er det muligt at installere en automatisk skydedør, selv hvor der er lavt til loftet.

Standardfunktioner

- Automatisk registrering af systemspecifikke data for kontinuerlig drift
- Kontinuerlig fejlagnostisering
- Registrering af genstande i lukke- og åbne-retning med sikkerheds hold-åben-tid og overvågningskørsel
- Automatisk udvidelse af åbningen, når personer krydser hinanden
- Vinteråbning med reduceret hold-åben-tid
- TORMAX styrepanel
 - med driftsindstillingerne: LUKKET, AUTOMATIK, VINTER, UDGANG, ÅBEN
 - Parameterindstillinger til: åbnings- og lukkehastighed, hold-åben-tid (individuelt valg for fuld og reduceret åbning), vinteråbning
 - Reset- og friløbsfunktioner
 - Display for fejlagnostisering
 - Tastaturlås
- Nødtryk

Tilbehør/Optionelt

- Nødåbningsfacilitet med gummifjeder eller batterimodul
- Nøgleafbryder, impuls-, presence- eller sikkerhedssensorer 24VDC
- 2 overvågede sikkerhedsfotoceller
- Udvidelsesmuligheder for tilslutning til et bygningsstyresystem via TORMAX UNICOM
- Uafhængigt netværk med TORMAX UNINET til kontrol og styring af dørautomatikken
- I/O moduler til direkte kontrol og styring af systemet
- Elektromagnetisk lås med tilstandskontrol og manuel frakobling inde eller ude
- Tilslutning til ADK


Tekniske data

Gennemgangsbredde	700–2000 mm* 800–3000 mm**
Maskinlængde min.	1440*/1680 mm**
Tværsnit (H × D)	90 × 220 mm
Dørvægt max.	≤ 1 × 120 kg* ≤ 2 × 100 kg**
Åbnehastighed***	30–80 cm/s* 60–160 cm/s**
Hold-åben-tid	0–10 s (standard) 320 s (programmerbar)
Strømforsyning	115 VAC / 60 Hz eller 230 VAC / 50 Hz, 160 VA
Programmerbar Input/Output	9 / 6


* enkeltfløjet ** dobbeltfløjet *** maksimal hastighed afhænger af dørenes vægt og gældende forskrifter

Standarder

- CE overensstemmelse
- Fremstillet i henhold til ISO 9001



Tværsnit

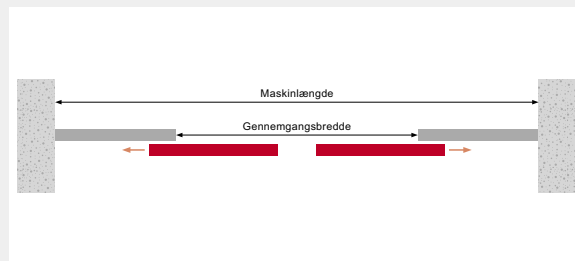

Plan snit (dobbeltfløjet, med faste sidepartier)

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX DANMARK A/S
Vangeleddet 45-47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax +45 75 73 90 16

www.tormax.dk info@tormax.dk