

Åbner alverdens døre!

Skydedørsåbner
SLIDEDOOR Drive TXP



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Giganten blandt skydedørsanlæg

Det robuste TORMAX TXP skydedørsdrev afrunder TORMAX skydedørspalletten opefter. Dets styrke ligger i den meget store drivkraft. TORMAX TXP accelererer selv meget tunge dørblade hurtigt og er alligevel støjsvag. Sikkerhedsfunktioner garanterer den optimale beskyttelse af personer. De utrolig mange funktionsmuligheder kan afgjort imødekomme Deres behov, hvad angår en automatisk dør. De rolige og næsten lydløse bevægelser såvel som den bekvemme betjening ved hjælp af TORMAX styrepanelet vil overbevise Dem igen og igen.

Standardfunktioner

- Automatisk registrering af systemspecifikke data for kontinuerlig drift
- Kontinuerlig fejldiagnostisering
- Registrering af genstande i lukke- og åbne-retning med sikkerheds hold-åben-tid og overvågningskørsel
- Automatisk udvidelse af åbningen, når personer krydser hinanden
- TORMAX styrepanel
 - med driftsindstillingerne: LUKKET, AUTOMATIK, VINTER, UDGANG, ÅBEN
 - Parameterindstillinger til: åbnings- og lukkehastighed, hold-åben-tid (individuelt valg for fuld og reduceret åbning), vinteråbning
 - Reset- og friløbsfunktioner
 - Display for fejldiagnostisering
 - Tastaturlås
- Nødtryk

Tilbehør/Optionelt

- Nøddåbningsfacilitet med gummifjeder eller batterimodul
- Nøgleafbryder, impuls-, presence- eller sikkerhedssensorer
- 2 overvågede sikkerhedsfotoceller
- Udvidelsesmuligheder for tilslutning til et bygningssystem via TORMAX UNICOM
- Uafhængigt netværk med TORMAX UNINET til kontrol og styring af dørautomatikken
- I/O moduler til direkte kontrol og styring af systemet
- Elektromagnetisk lås med tilstandskontrol og manuel frakobling inde eller ude
- Sikkerhedsafslåsning ved natdrift (f. eks. apotek)
- Tilslutning til ADK


Tekniske data

Dørvægt max.	≤ 1 × 240 kg* ≤ 2 × 200 kg**
Gennemgangsbredde	800–2000 mm* 1100–3000 mm**
i tilfælde af vægten overskrider 120 kg pr.dørblad	700–2000 mm* 800–3000 mm**
Maskinlængde min.	1640* / 1750 mm**
Tværsnit (H × D)	200 × 185 mm
Åbnehastighed***	30–100 cm/s* 60–200 cm/s**
Hold-åben-tid	0–10 s
Lukkekraft (programmerbar)	<300 N
Strømforsyning	115 VAC / 60 Hz eller 230 VAC / 50 Hz, 250 VA
Programmerbar Input/Output	9/6


* enkeltfløjet ** dobbeltfløjet *** maksimal hastighed afhænger af dørenes vægt og gældende forskrifter

Standarder

- CE overensstemmelse
- Fremstillet i henhold til ISO 9001

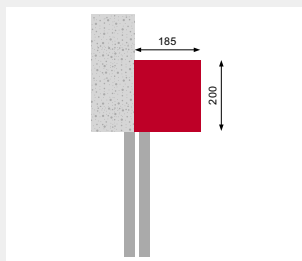

Tværsnit

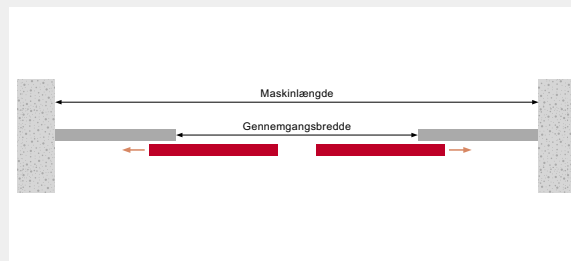

Plan snit (dobbeltfløjet, med faste sidepartier)

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX DANMARK A/S
Vangeledet 45-47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax +45 75 73 90 16

www.tormax.dk info@tormax.dk