

Åbner alverdens døre!

Skydedørsåbner
SLIDEDOOR Win Drive 2201



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC



Den geniale skydedør

TORMAX SLIDEDOOR Win Drive 2201 er mere end bare en almindelig døråbner. Designet tager ikke blot hensyn til æstetik, men også ønsker fra montører og servicepersonale. Denne tidsløse døråbner kombinerer både kraft og intelligens og er let at arbejde med.

Med sine talrige muligheder og specielle funktioner kan De præcist udvælge og indstille døren til Deres specielle behov. Programmeringen foretages enkelt og direkte på døråbnerens styring og overflødiggør behovet for yderligere programmerings værktøjer. Det unikke patenterede fastgørelsessystem muliggør montage af yderligere komponenter på få sekunder. De små dimensioner betyder ikke blot at anlægget kan monteres på smalle steder, men giver samtidig en besparelse af materialer og et attraktivt udseende.

TORMAX SLIDEDOOR Win Drive 2201 er en elegant 1. classes døråbner i TORMAX kvalitet, og dette gør Dem til en all-round vinder.

Anvendelse

- Skydedøre i forretninger, private og offentlige bygninger
- Egnede til indvendige såvel som udvendige døre

Fordele

- **Plug & Play:** Sænk installation og igangkøring. 1 x 1 x 1: 1 mand, 1 dag, 1 værktøjskasse
- Højden på kun 100 mm muliggør arkitektonisk fornuftige og krævende løsninger
- Direkte programmering og indstilling på styringen med adskillige specialfunktioner
- Dørens bevægelse kan finindstilles i både åbne- og lukkeretning
- Fejl diagnose på programomskifter og direkte på styringen
- Vedligeholdelsesvenlig, med let adgang til komponenter (kun én størrelse bolt anvendes)

Specialfunktioner

- Nødåbning og lukningsfunktion
- Udlæsning af driftstimer, antal åbninger og fejlrapport
- Systemovervågning (dør status, låse indstillinger, fejl etc.)
- Klokke- og lystændingssignal
- Manuel indstilling for service og vedligeholdelses formål

Tilbehør / Optionelt

- TORMAX programomskifter med 5 indstillinger og fejl display
- Programomskifter med 3 indstillingsmuligheder
- Batteridrevet nødåbning/nødstrømforsyning
- Nødåbning med fjederkraft
- Elektromekanisk aflåsning med overvågning
- Indvendig og udvendig manuel aflåsning
- Elegant teleskopisk udførsel (tværsnit 100 x 204 mm)


Tekniske data

Maskinlængde	min. 1796 mm
Gennemgangsbredde	800 – 1500 mm* 800 – 2000 mm**
Profil tværsnit (H x D)	100 x 142 mm 100 x 204 mm (teleskop)
Max. dør vægt ***	≤ 1 x 120 kg* ≤ 2 x 100 kg**
Åbningshastighed****	8 – 80 cm/s* 16 – 160 cm/s**
Hold-Åben-Tid	0,5 – 120 s
Strømforsyning	115 V AC / 60 Hz, 230 V AC / 50 Hz, 160 VA
Sensor og lås strømforsyning	24 V DC / 1,0 A
Beskyttelsesklasse	IP20
Driftsindstillinger	Lukket / Automatik / Vinter / Udgang / Åben
7 Indgange	Impulsgivere (2), Nøglekontakt (1), Sikkerhedssensorer (2), Programmerbare indgange (2)
3 Udgange	Elektrisk låsefunktion (2), Programmerbare udgange (1)
Bevægelses indstilling	Justerbar
Temperatur	-20 °C til 50 °C

*enkeltfløjet **dobbelfløjet ***højere dør vægt er mulig (lav hastighed, få aktiveringer) ****maximal hastighed afhænger af dørens vægt og gældende foreskrifter

Standarder

- CE overensstemmelse
- ISO certificeret
- prEN 12650, DIN V 18650
- EN 292-1, EN 292-2, EN 60335-1, EN-61000-6-2, EN 61000-6-3

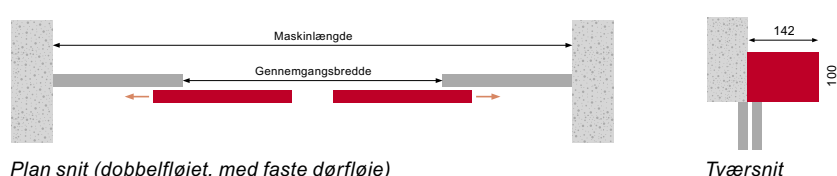

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX DANMARK A/S
Vangeledet 45-47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax +45 75 73 90 16

www.tormax.dk info@tormax.dk